

NEW

INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Portes de garage et systèmes
de fermeture brevetés

 **OVERLAP**
move to space



L'ENTREPRISE



Valeurs et Mission de Delta Overlap

Delta Overlap est un projet industriel fondé en Décembre 2013 par Delta Spa.

Delta Spa a été fondée en 1972 avec comme activité le traitement des caoutchoucs et polyuréthanes. Delta Spa est à présent un des leader du marché mondial dans ce domaine.

L'objectif actuel de Delta OVERLAP est de développer les technologies du marché des portes de garage ainsi qu'étendre son application à l'ensemble du marché des fermetures techniques.



Les besoins
du client
au premier lieu



Delta Overlap est une référence dans les fermetures résidentielles haut de gamme, avec une production dédiée à la réalisation des produits Overlap et le travail d'une équipe qualifiée.



**Notre équipe:
une valeur ajoutée**

BREVET





OVERLAP est une porte innovante par son système d'ouverture unique, une porte sectionnelle sans rails au plafond qui libère l'espace intérieur. Dans sa construction standard la porte OVERLAP intègre une motorisation dans la traverse haute du châssis. Ce système actionne le mouvement du vantail sans nécessiter de motorisations avec des rails visibles au plafond.




Fonctionnement d'Overlap: le vantail s'élève, se plie en deux, se range sous le plafond, la partie inférieure couissant en-dessous de la partie supérieure.

Portes de garage avec la technologie brevetée Overlap



PORTE SECTIONNELLE TRADITIONNELLE

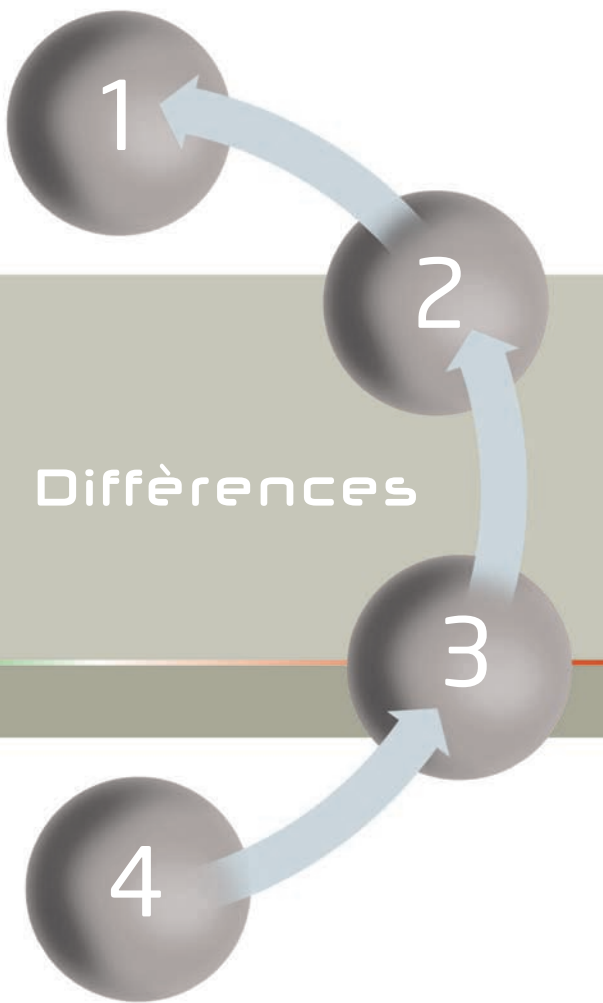

1 Rails au plafond

Le mouvement de vertical puis horizontal prévoit que la porte, lorsqu'elle s'ouvre, se range parallèlement au plafond soutenue par des rails demeurant toujours visibles même quand la porte est fermée.

2 Motorisation visible

La motorisation fixée au plafond demeure visible et consomme l'espace intérieur de votre pièce.

3 Système de ressorts


L'équilibrage par un système de ressorts est dimensionné pour un fonctionnement dans des conditions optimales, il sont par ailleurs soumis à l'usure au fil des cycles de fonctionnement.

4 Esthétique

La configuration en plusieurs panneaux multiplie les charnières et nuit à l'aspect esthétique intérieur.



PORTE OVERLAP

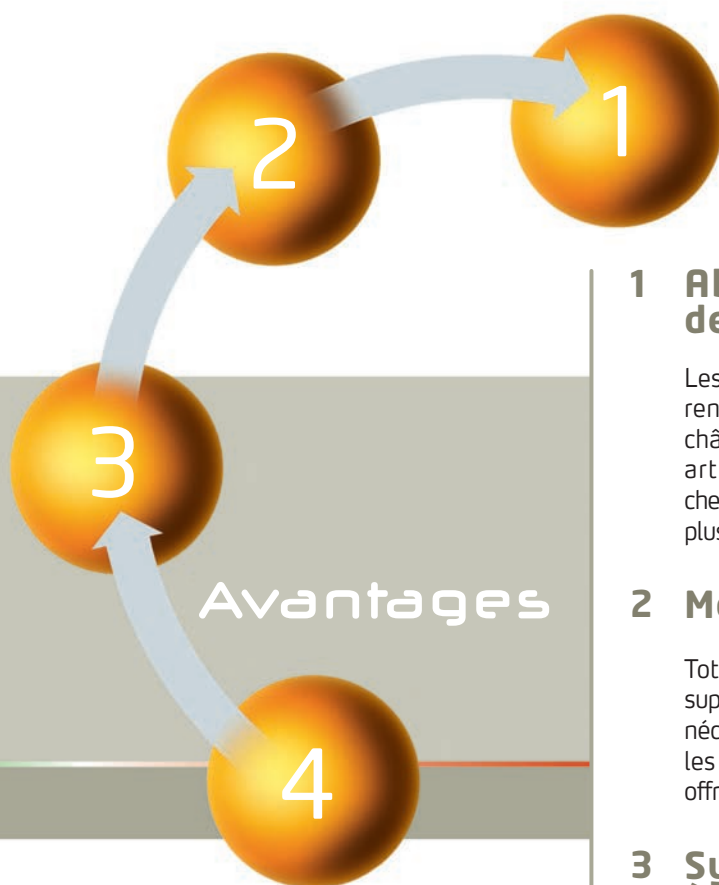

Avantages

1 Absence de rails de plafond

Les principales caractéristiques qui rendent Overlap unique sont son châssis autoporteur et ses battants articulés en deux panneaux se chevauchants lors de l'ouverture. Ainsi plus de rails inesthétiques au plafond.

2 Moteur intégré

Totalement caché dans la traverse supérieure du châssis de la porte il ne nécessite pas de rail de traction et si les réservations le permettent vous offre un passage libre total.

3 Système à contre-poids

L'équilibrage par contre-poids étant mécanique le risque de casse et d'usure est réduit au maximum.

4 Esthétique

La construction unique et innovante d'Overlap vous offre ainsi une esthétique sur les deux faces.



DESIGN ESTHÉTIQUE

**La conception
Overlap est la
synthèse de la
rigueur de
construction, de
l'esthétique et
de la fonctionnalité**

Le souci du détail, le type de construction, la vaste gamme de solutions et de finitions permettent d'obtenir un résultat extérieur personnalisé correspondant parfaitement à tous type de maison.

La conception italienne, une valeur ajoutée incontestable qui rend la porte Overlap unique. La beauté et l'élégance d'Overlap en font un produit exclusif.

B - SIDE

Plus d'espace pour
votre espace

L'attention du détail est portée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la porte. L'absence de rails de guidage au plafond, la motorisation intégrée, la structure mécanique peinte en blanc ou en gris anthracite vont créer dans le garage une apparence agréable et élégant. Pour redonner de la lumière la face intérieure des panneaux est peinte en blanc, sur demande elle peut être personnalisés.

Un espace optimisé

Un encombrement intérieur réduit de moitié, vous pouvez ainsi augmenter l'utilisation de votre garage. Des dimensions de passage optimisée en largeur et en hauteur dès 200mm de retombée de linteau. Overlap est la solution idéale en cas de sous poutre proche, de mur obliques, de plafonds hauts, voutés ou inclinés.

^
CÔTÉ INTERNE
MODÈLE CLASSIC



^
CÔTÉ INTERNE
MODÈL
NEW PLANA 40



COPLANARITÉ



^
CÔTÉ INTERNE
MODÈL
NEW PLANA 75

Plus d'espace et plus de confort

Idéal pour les garages peu profonds
et des ouvertures en bord de voie.



Efficacité énergétique

La motorisation Overlap est gérée par l'électronique couplée à un système de motorisation pare des contrepoids. Cette combinaison permet d'optimiser la consommation énergétique.

Overlap a par ailleurs de très bonnes performances d'étanchéité au test AEV (air-eau-vent) et assure un niveau élevé d'insonorisation à la fois dans sa manoeuvre mais aussi vis-à-vis des bruits extérieurs.


Consommation réduite

Isolation thermique

TRANSMISSION THERMIQUE
jusqu'à $U = 1,30 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$
(New Plana 75)

TRANSMISSION THERMIQUE
jusqu'à $U = 1,50 \text{ W/m}^2 \text{ K}^*$
(Classic, New Plana 40)

* valeur basée sur une porte
sans hublot posée en applique.

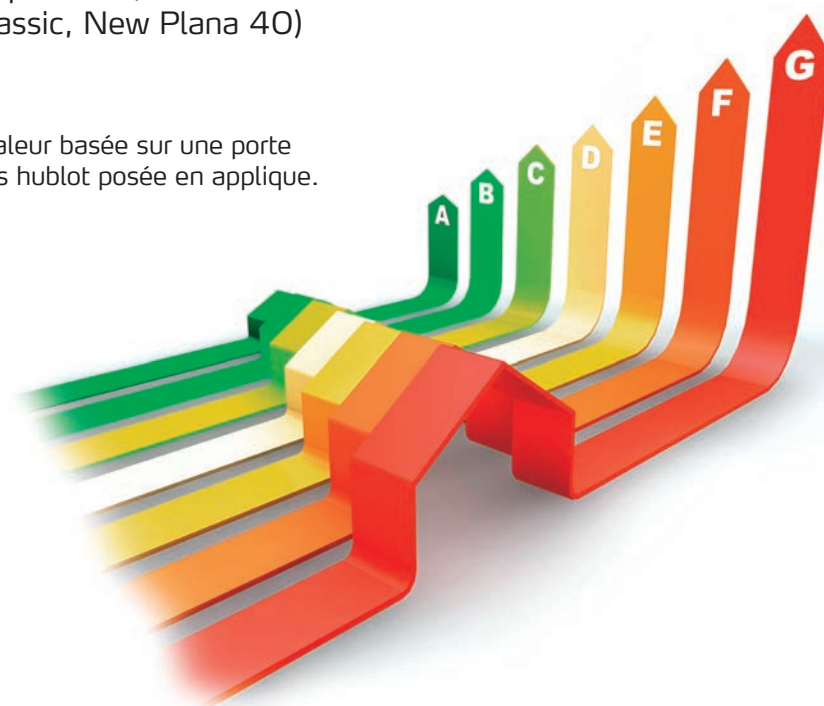



Sécurité et technologie

Systeme anti-antieffraction

Systeme anti-écrasement

App pour
IOS-Android



Certificat
conformément
à la législation
UNI EN 1627
Classe de résistance
(RC) = 2




Overlap atteint des normes de sécurité élevées. Le système de fermeture par crochets acier assure un verrouillage de sécurité anti-effraction unique. La motorisation Overlap est ouverte aux connexions de systèmes d'alarme et de domotique. Le système d'analyse d'ampérage durant les étapes de manoeuvre et la possibilité d'intégrer des cellules photoélectriques intérieures et/ou extérieures assurent une sécurité passive absolue.

Le module de gestion du moteur et de la carte électronique est consue par un centre agréé Overlap à travers une application développée spécifiquement pour Delta Overlap.

La porte Overlap a passé les tests de certification anti-effraction de la norme UNI EN 1627 en atteignant la classe de résistance RC2. Le certificat est valable pour toutes les tailles disponibles de la gamme Overlap, avec panneau isolant en double parois.

Pour ceux qui aiment
le pur style italien



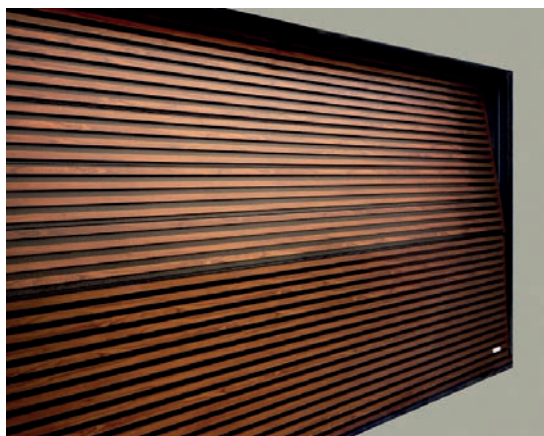



Mission Possible

Overlap c'est aussi d'innombrables possibilités de personnalisation pour votre garage. Le système Overlap trouve également une application dans des environnements différents du garage là où l'utilisation d'un système d'ouverture doit être couplée à une exigences esthétiques et l'optimisation de l'espace.

Solutions Personnalisées

L'utilisation de matériaux différents sur le système d'ouverture innovant Overlap crée des solutions personnalisées à la demande du client.






Overlap
écoute vos
idées, réalise
vos projets







Les Modèles PLANA

Overlap Plana propose des solutions nouvelles qui font de votre porte un objet esthétique et facile d'entretien. Les revêtements Plana sont disponibles dans les surfaces WOOD, COLOR, MATERIAL, PIETRAVERA et FULL GLASS .




OVERLAP FULL GLASS est une porte habillée de verre feuilleté dédié à ceux qui aiment être inondé par la lumière. OVERLAP FULL GLASS existe en verre transparent ou satiné, pour vivre pleinement l'espace.

FULL GLASS



Mod. PLANA - Full Glass - Vitrage transparent

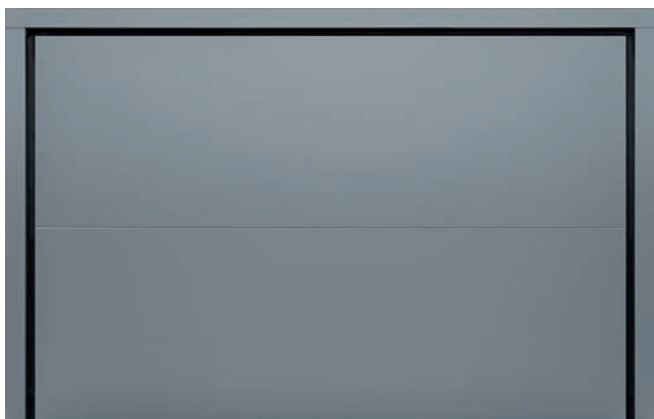

La surface COLOR offre des solutions modernes en donnant une touche personnelle grâce à sa déclinaison de coloris disponibles.

COLOR



Mod. PLANA - Color - 713 Metal



WOOD

La surface WOOD restitue la chaleur traditionnelles du bois et intègre la finesse de ses veinures.



Mod. PLANA - Wood - 770 Yale Oak



La surface MATERIAL crée une offre alternatives innovantes et un impact esthétique marqué en se référant aux ardentes roches volcaniques, aux variantes de couleur du Corten et à bien d'autres finitions matières.

MATERIAL




Mod. PLANA - Material - 0794 Patina Bronze




La surface PIETRAVERA offre un effet esthétique agréable grâce à sa beauté naturelle

PIETRAVERA

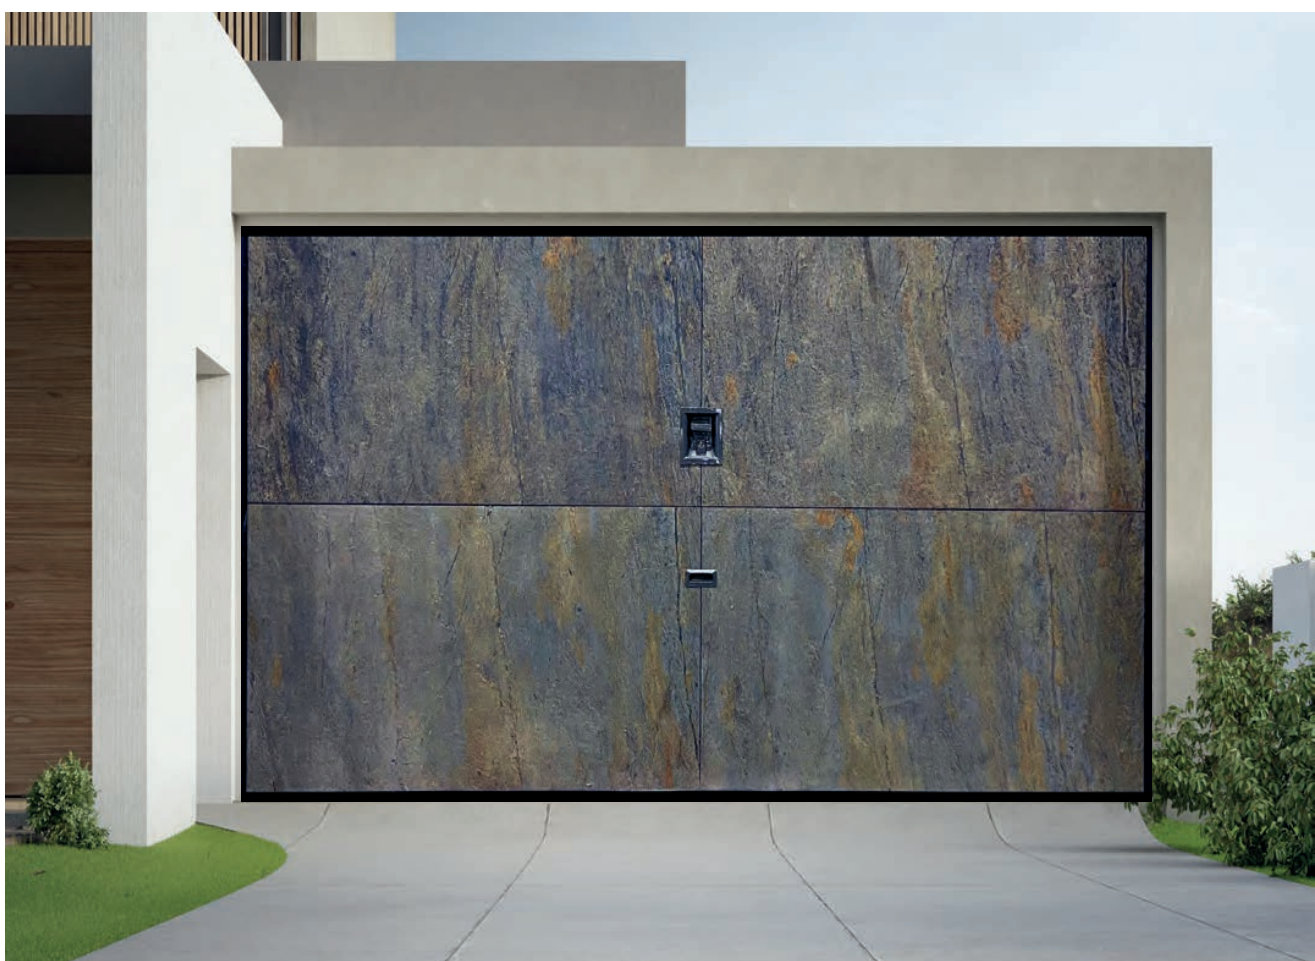


Mod. PLANA - Pietravera - Themis



Les Modèles CLASSIC

Overlap CLASSIC propose des visuels linéaires qui rendent la porte Overlap compatible avec chaque typologie architecturale moderne ou traditionnelle. Un large éventail de surfaces et de couleurs pour créer un résultat esthétique unique.

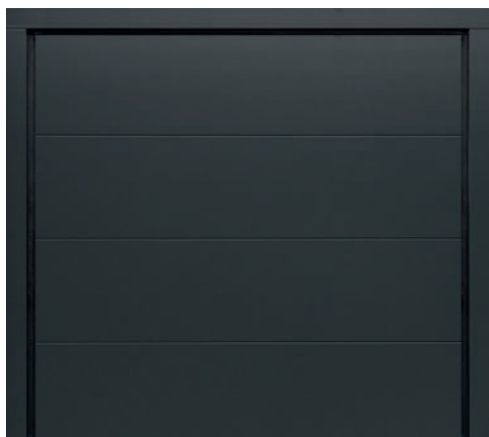


AIR

La juxtaposition de panneaux sans rainures donne à cette porte un effet raffiné et minimaliste.



Mod. AIR - Slightgrain - RAL 7016 Grès Anthracite

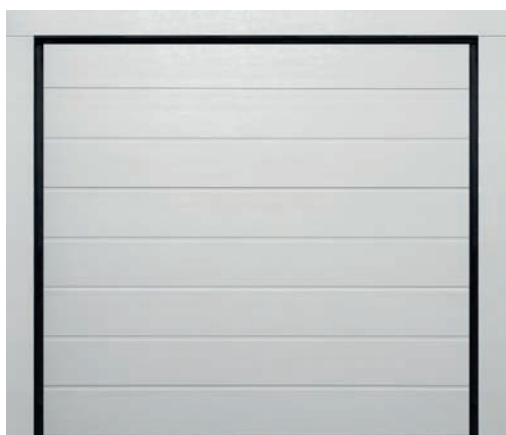


WIDE

Sur le modèle WIDE, l'épaisseur de la rainure accentue le dessin de la porte et lui donne un caractère fort.



Mod. WIDE - Woodgrain - RAL 9016 Blanc signalisation

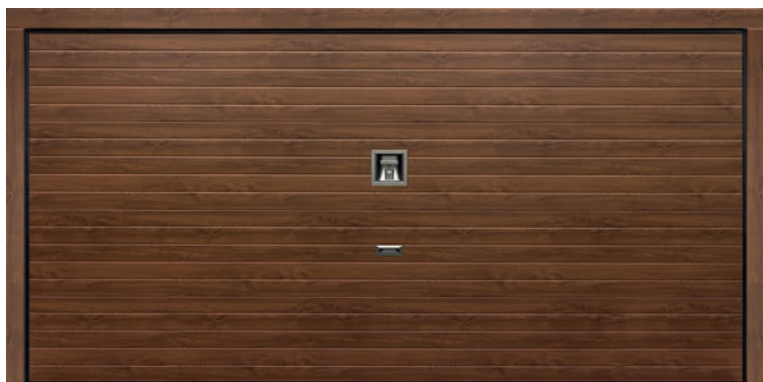

L'intégration de plusieurs rainures sur le même panneau améliore la finesse esthétique de cette porte.

SOUND



Mod. SOUND - Woodstyle - Teinte moyen avec double poignée



L'aspect spécifique des micro-rainures distingue ce modèle par sa forte personnalité.

WAVE



Mod. WAVE - Smooth - RAL 9016 Blanc signalisation avec double poignée



L'élégance intemporelle des cassettes rend cette porte adaptée à bien des contextes surtout les plus classiques.


BOX



Mod. BOX - Woodtsyle - Teinte claire



Portes
Basculantes
Overbas

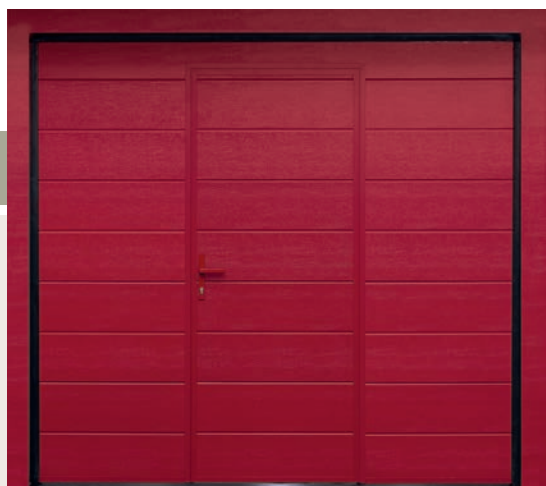

Overbas

La porte basculante
pour garage
de Delta Overlap



Tous les avantages de **d'OVERLAP**

- 1 Un moteur intégré dans la traverse haute
- 2 L'absence des rails de plafond
- 3 Un mécanisme à contrepoids
- 4 Une classification antieffraction RC=2*

Réalisable dans toutes les
esthétique Overlap de la
gamme Plana et Classic


* La classification RC=2
valable pour les portes sans
portillon intégré



Vue
interieure

EN PLUS

La possibilité d'intégrer un portillon avec des
charnières invisibles et un seuil réduit

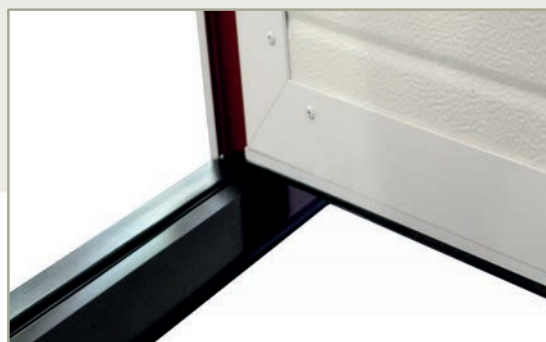

Seuil
réduit



Charnières
invisibles

Types d'installation

(Overlap-Overbas)



Portes avec cadre en tableau

Ce type d'installation est prévue dans le cas d'une pose en tunnel c'est-à-dire sans écoinçons latéraux ou linteau. Il est fréquent en particulier dans le cas de remplacement de la porte existante. Grâce au cadre autoporteur, Delta Overlap peut être fixé directement sur le mur à la fois en travers en hauteur et supérieurement sans qu'il soit nécessaire d'autres éléments porteurs (par ex. tube ou contre-profils extérieur). Les habillages de cadre sur demande permet de recouvrir l'écart entre le châssis et le mur sans compromettre l'esthétique et l'étanchéité de la porte.



Portes avec cadre en applique

Cette installation est effectuée dans le cas où les réservations latérales et la retombée de linteau sont suffisantes. Dans ce cas, la porte est fixée de face et permet d'optimiser la dimension de passage. Cette solution est privilégiée pour une meilleure isolation du garage et améliorer le rendu esthétique.

Dimensions

Overlap et Overbas sont toujours fabriquées sur mesure à la fois en largeur et en hauteur avec des pas de 50 mm ou 10 mm (en option). Overbas dans la version non-débordante est disponible pour une taille maximale de 4770 mm sur 2580 mm. Sur demande nous pouvons réaliser des tailles spécifiques.

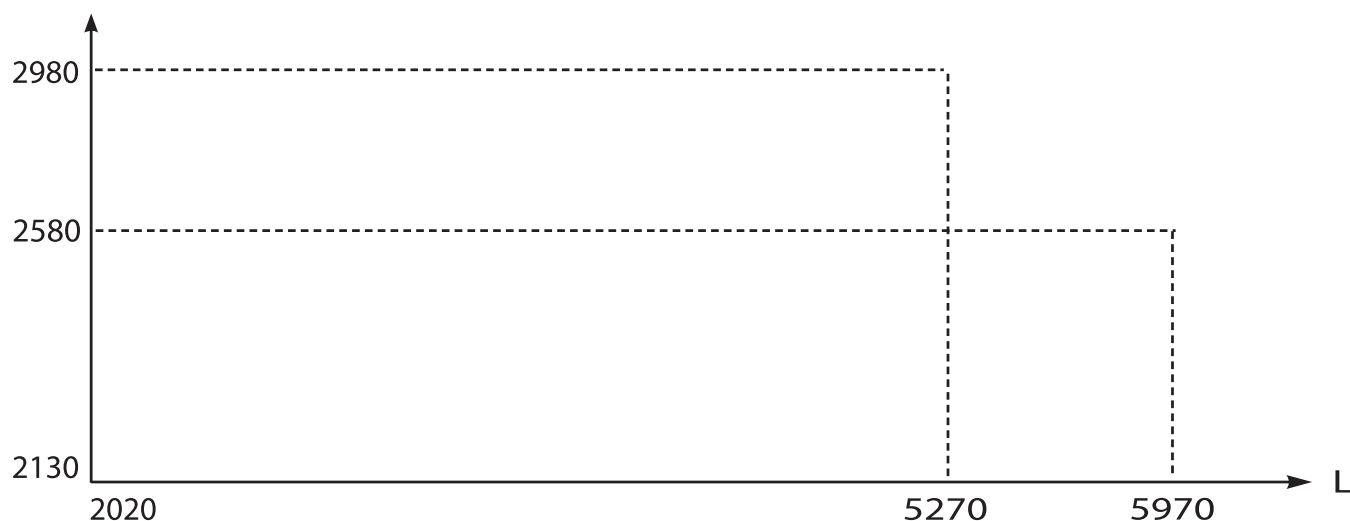


TABLE DE DIMENSION POUR LES PORTES OVERLAP: mesures de châssis externe (mm)

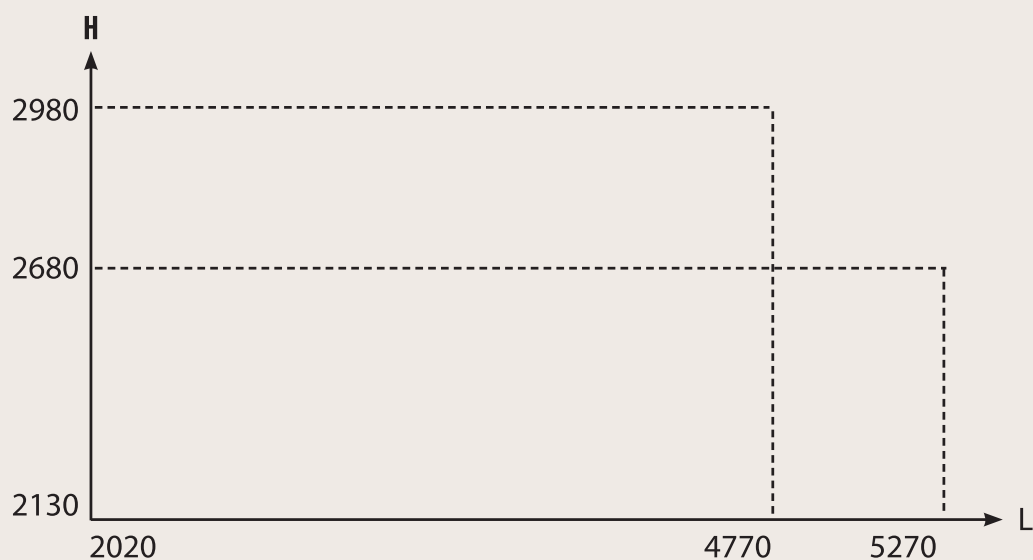


TABLE DE DIMENSION POUR LES PORTES OVERBAS: mesures de châssis externe (mm)


COULEURS ET FINITIONS

Les Finitions pour les Modèles Classic




AIR

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE ET WOODSTYLE PLUS

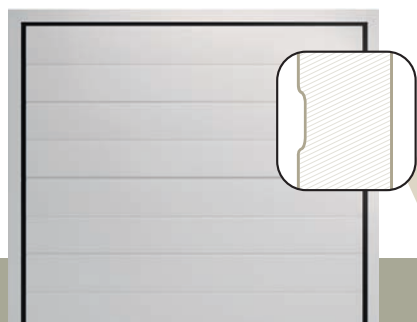


WIDE

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE ET WOODSTYLE PLUS

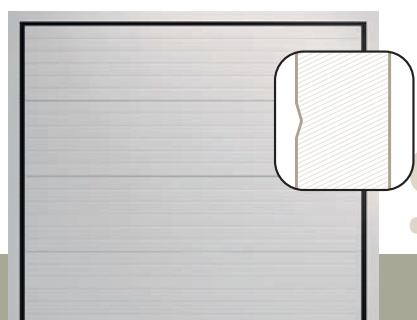

SOUND

WOODGRAIN, SLIGHTGRAIN,
WOODSTYLE ET WOODSTYLE PLUS

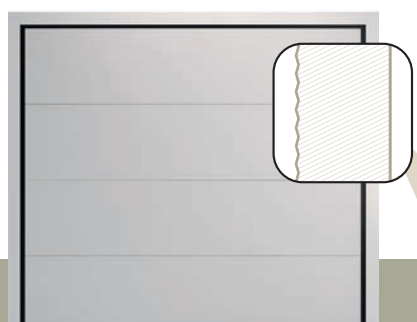

WAVE

SMOOTH



BOX

WOODGRAIN, WOODSTYLE

Les Surfaces




WOODGRAIN

Surface qui reprend la structure et le mouvement du bois, une finition classique et éternelle.




SMOOTH

Surface lisse et brillante qui améliore la couleur et met en évidence le caractère de la porte.




SLIGHTGRAIN

Surface lisse, pré - laquée qui donne à la couleur un caractère moderne.



WOODSTYLE

Surface lisse pré-laquée qui incorpore les couleurs et le grain du bois pour ceux qui recherchent un rendu chauds et naturels.



WOODSTYLE PLUS

Surface lisse pré-laquée qui incorpore les couleurs et le grain du bois. A la fois sur le côté extérieur et intérieur du panneau.

Smooth - Slightgrain - Woodgrain


Coloris Standard



7035 Gris Clair



9002 Blanc Gris



7040 Gris Fenêtre



9006 Aluminium Blanc



9016 Blanc Signalisation



6009 Vert Sapin



7016 Gris Anthracite




8016 Brun Acajou

Overlap et Overbas sont réalisables dans toutes les autres couleurs RAL


Woodstyle



Teinte clair



Teinte moyen



Teinte moyen-foncé

Woodstyle Plus



Teinte clair




Teinte moyen

Les Modèles de finition Plana




PLANA



LAMINÉ, VERRE, TÔLE D'ACIER ET PIETRAVERA

Color (LAMINÉ)

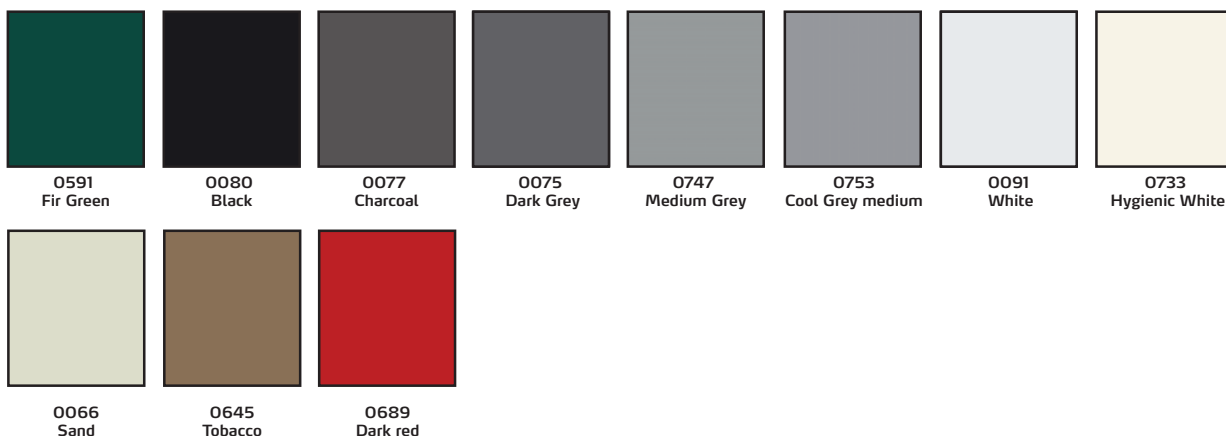

Wood (LAMINÉ)




Material (LAMINATE HPL)



Full Glass (verre)



Color (tôle)



9016
Blanc traffic



6009
Vert sapin



7016
Gris anthracite



8016
Brun acajou



7035
Gris clair



9002
Blanc grisâtre




7040
Fenêtre grise



9006
Aluminium brillant

Pietravera (pierre)




Galatea



Eos




Demetra




Callisto



Benerice




Themis




Sibilla



Selene



Hecate



Hebe




Gea




Astrea



Euridice



Hera



Bianco venato

ACCESSOIRES



Télécommande
deux ou
quatre canaux.



Poignée Platinsilver.
Poignée Platinbronze.




Digicode deux canaux en
acier inox avec connexion
radio ou filaire.



Feux clignotants.



Module GSM pour ouverture et fermeture à distance.



Hublot avec cadre en aluminium et verre (transparent ou satiné)





Hublot polycarbonate et cadre en composite.



Grille d'aération rectangulaire d'aération en composite.



Grille d'aération rectangulaire d'aération en aluminium.



Portes d'entrée

La porte d'entrée Delta Overlap est un élément esthétique qui améliore la maison en harmonie avec à la porte de garage.

Les avantages

Sécurité:

Classe 4

Thermique:

Jusqu'à 1,17 W / m²K

Acoustique:

Jusqu'à 42 db

En plus

- Triple serrure cylindre européen
- Rosace de sécurité anti-arrachement
- Charnières réglables sur les trois axes

Performance sans compromis

Les portes d'entrée Delta Overlap vous assure la meilleure performance certifiée. Résistance à l'effraction de classe RC4. Un coefficient de transmission thermique d'une valeur de 1,17 W / m²K.

Une performance acoustique jusqu'à 42 db. Les valeurs combinées synthétisent un produit d'excellence.



L'Esthétique

La possibilité de réaliser des portes d'entrée assorties à l'ensemble des modèles de portes de garage Overlap, de Plana jusqu' au modèle classique à caissons Box. Donne libre court à votre créativité et à la personnalisation de vos projets.

Dans nos
réalisations,
toute la
personnalité
que vous
cherchez



Un vantail



Forme
rectangulaire



Forme
cintr 



Forme
trap zoidal

Partie Lateral



Forme
rectangulaire



Forme
trap zoidal

Imposte



Imposte
rectangulaire



Imposte
cintr 



Imposte
trap zoidal

Solutions constructives


Les portes d'entr e Overlap sont r alisables dans divers variantes pour r pondre   toutes les exigences techniques et esth tiques   la fois en un vantaill et en deux vantaux.

Les Solutions Techniques

Charnière cachée



Pose à ras de mur

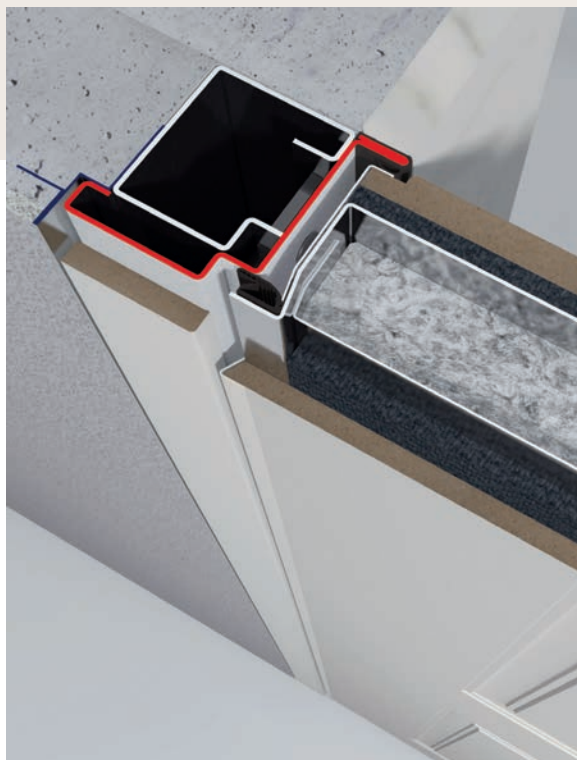

Charnière traditionnelle



Vos besoins notre priorité

Chaque projet nécessite des solutions techniques différentes pour une utilisation optimale de l'espace et un résultat esthétique final. Les portes d'entrée Delta Overlap utilisent des charnières traditionnelles ou des charnières cachées. Le châssis se pose à ras de mur avec un vantail complanaire au châssis de la porte.

Delta Overlap propose également des cadres réduits pour des poses en remplacement sur châssis existant.

Poignées

Milena



Disponible en :
laiton poli,
chrome satiné,
bronze d'aluminium.

York



Disponible en :
chrome satiné.

Poignée York



Disponible en :
chrome satiné.

Poignée Steel 107



Disponible en :
acier inoxydable.

Bouton Pigna



Disponible en :
laiton poli,
chrome satiné,
bronze d'aluminium.

Bouton GM



Disponible en :
laiton poli,
chrome satiné.

Bouton Wing





Disponible en :
chrome satiné.







SECTION TECHNIQUE

Le Solutions Overlap

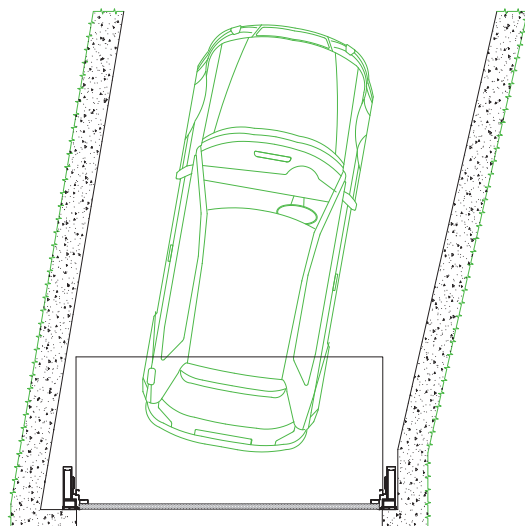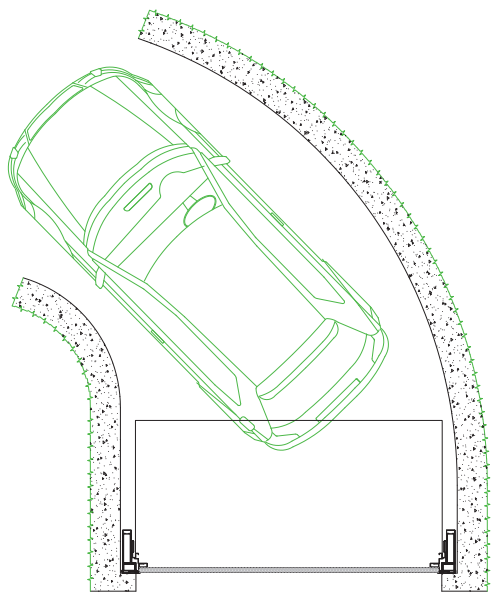

Garage avec des parois courbes

Garage avec des murs obliques

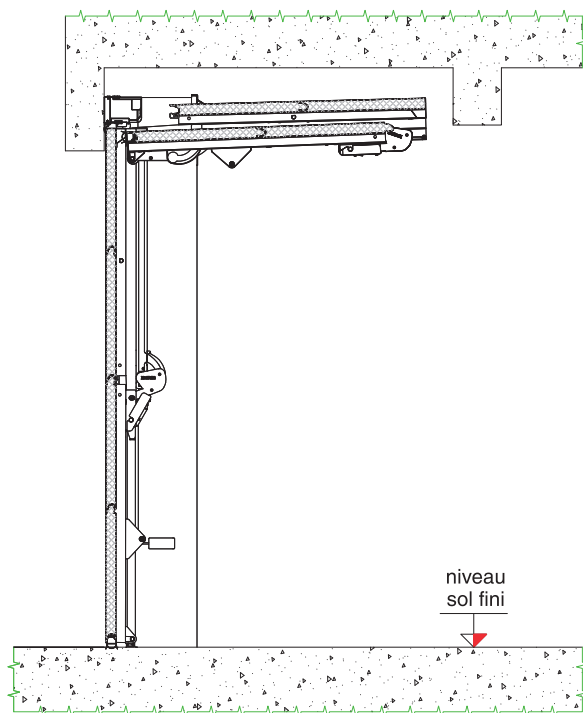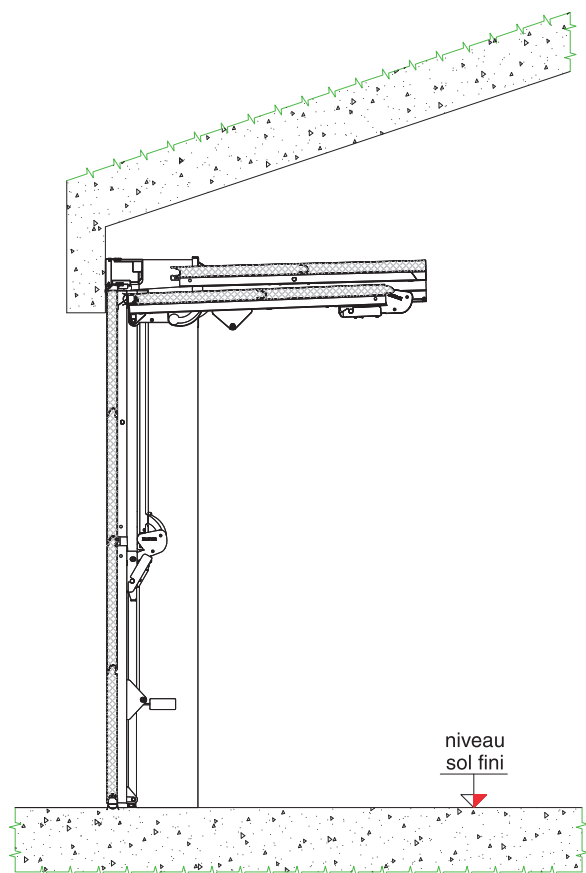


Garage avec plafond en pente


Garage avec linteau

INSTALLATION CADRE EN APPLIQUE


Coupe horizontale - general

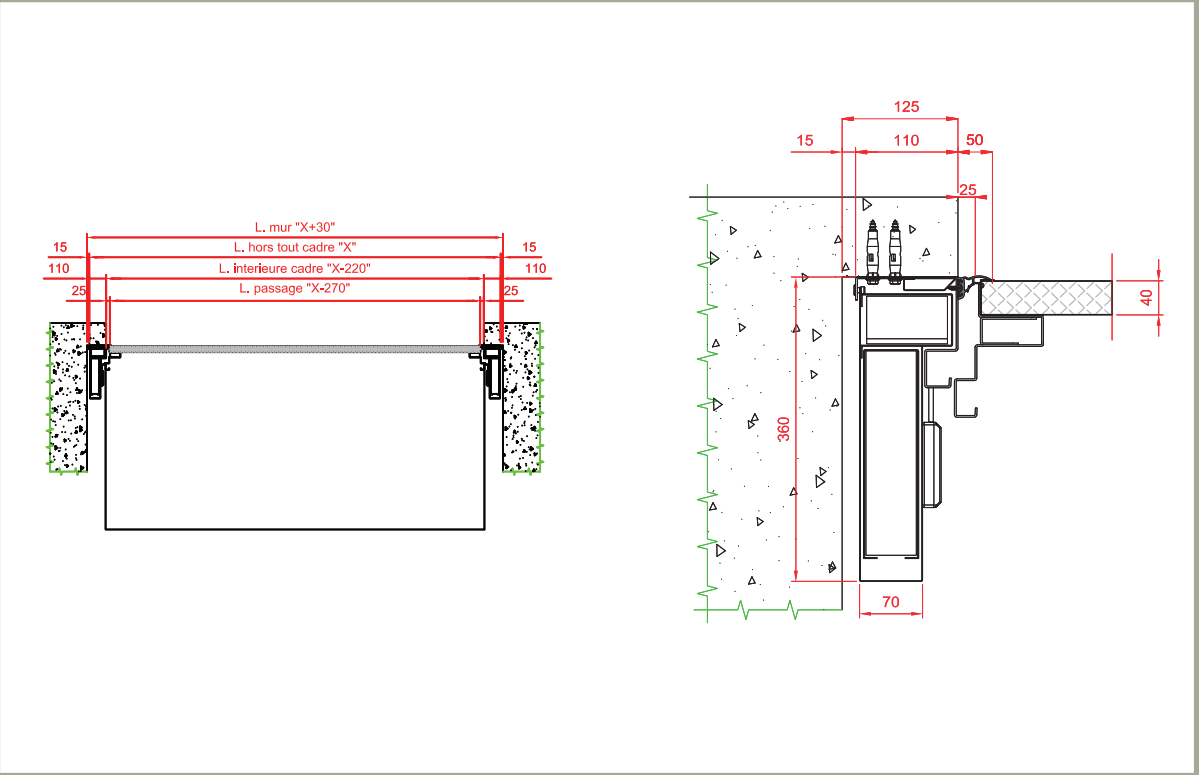


Coupe horizontale - détail

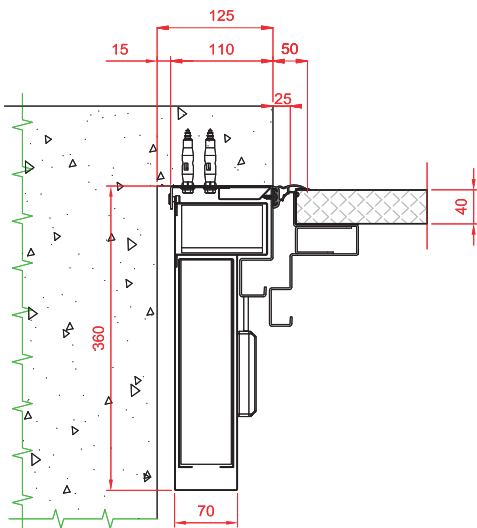

Coupe verticale - general

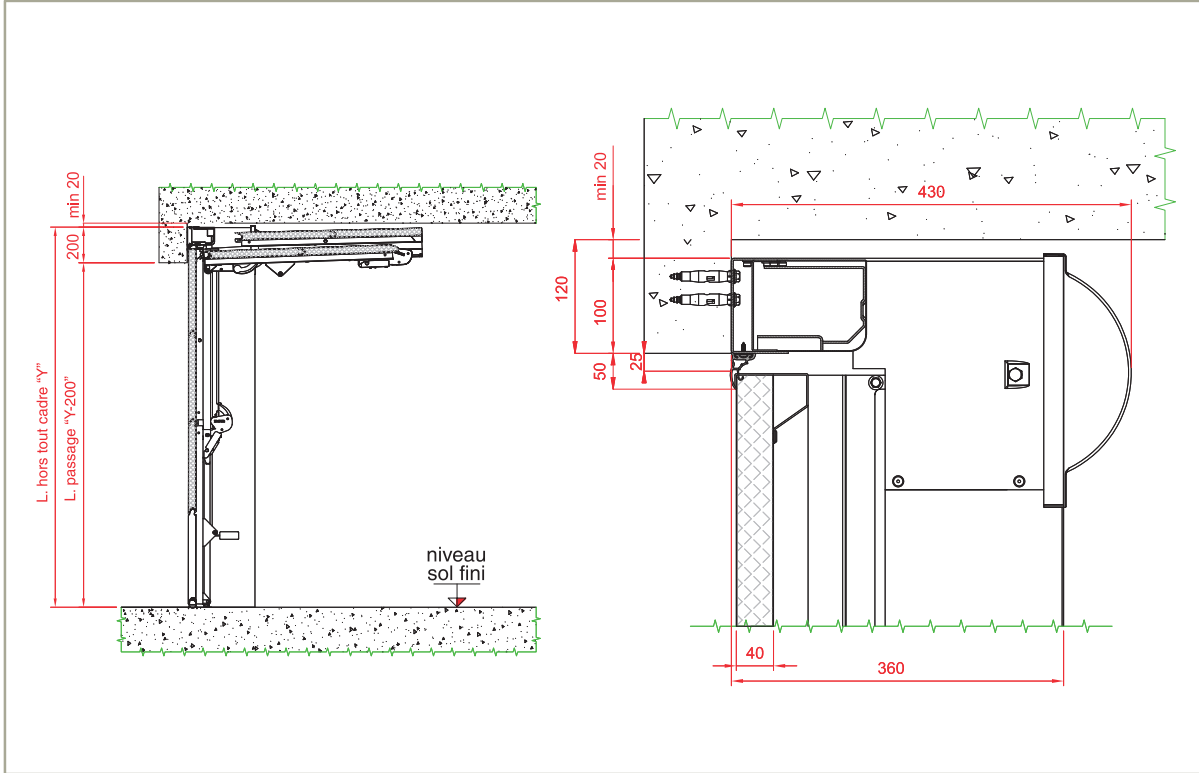


Coupe verticale - détail

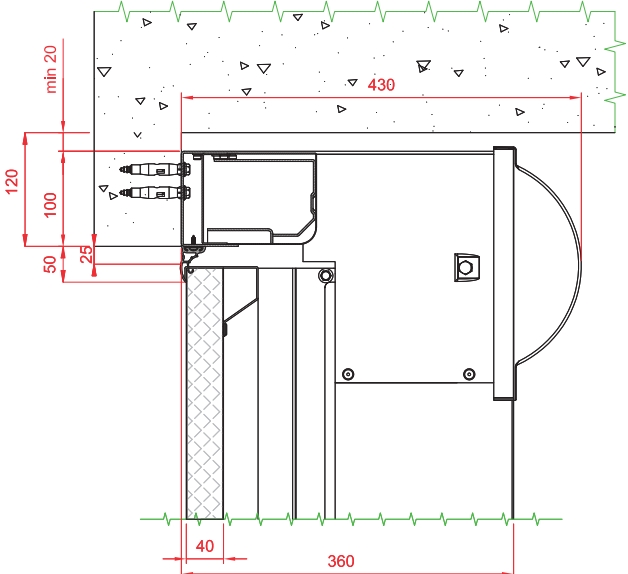

INSTALLATION EN TABLEAU, PORTES SECTEURS A-B-C-D
(SANS TUBES)


Coupe horizontale - general

Coupe horizontale - détail

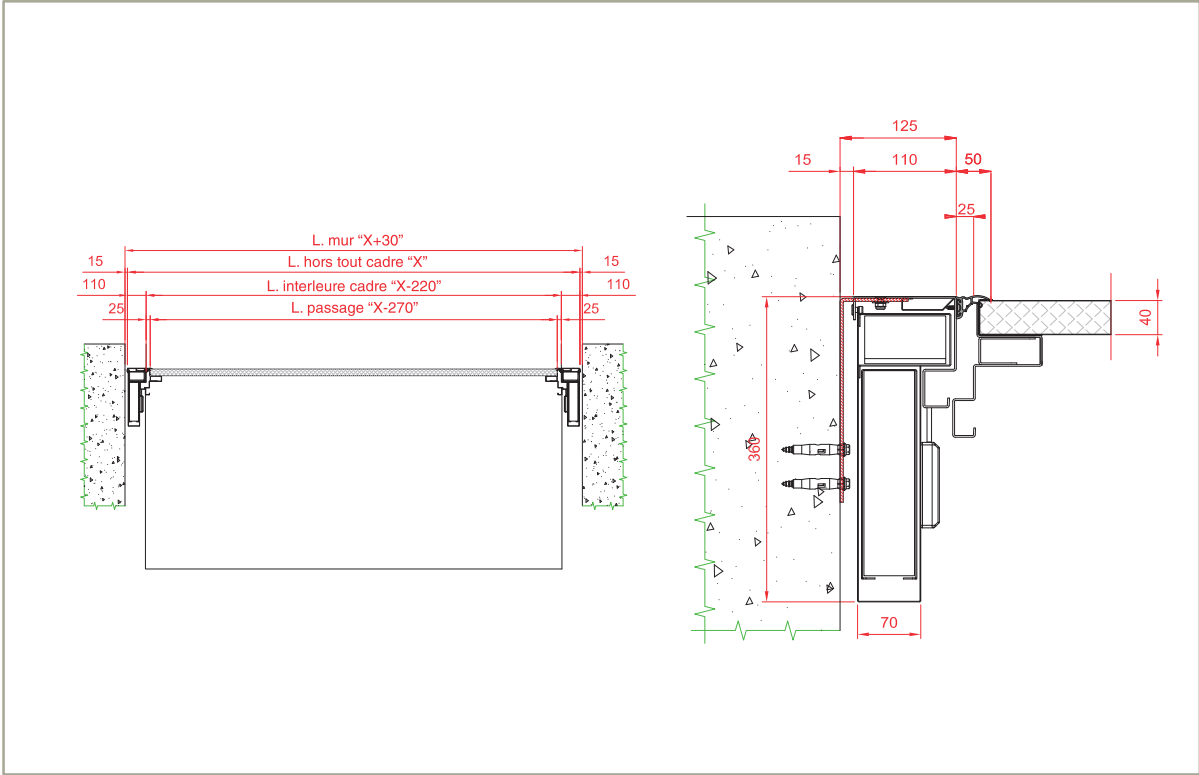


Coupe verticale - general

Coupe verticale - détail

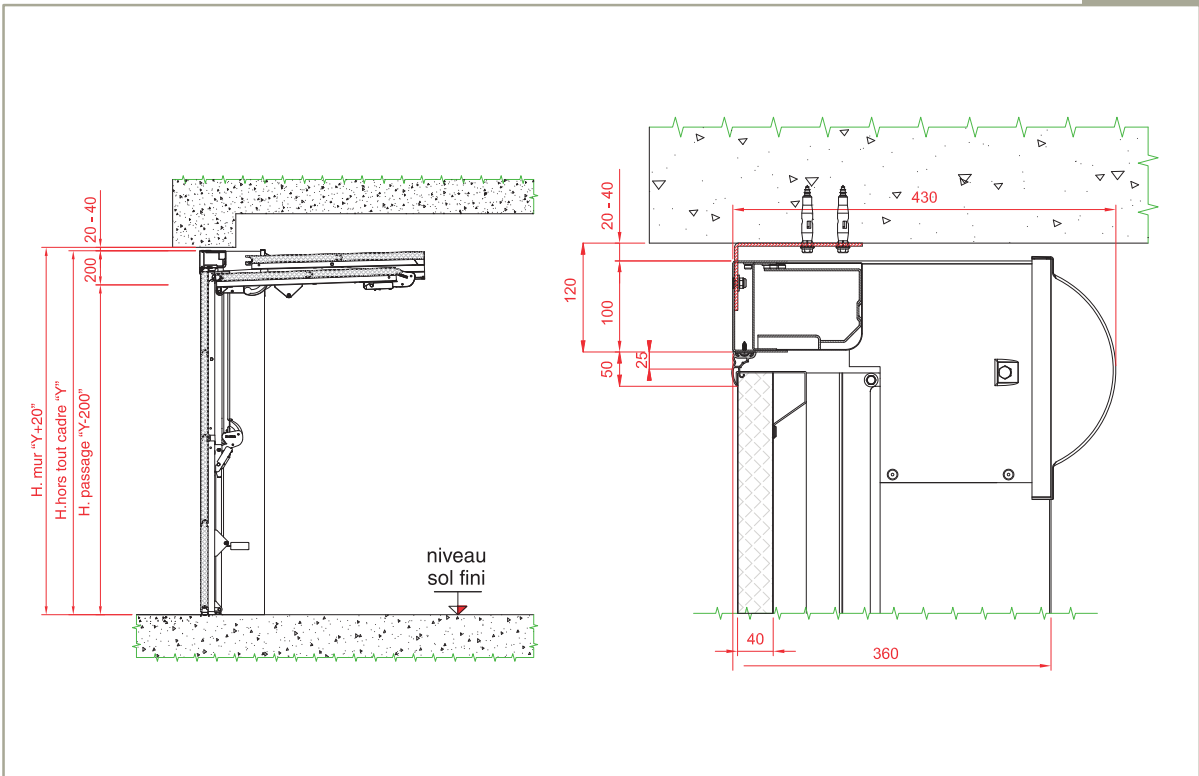


INSTALLATION TRAVERSE HAUTE EN TABLEAU, PORTES
SECTEURS E-F-G-H-I (AVEC TUBES)

Coupe horizontale - general

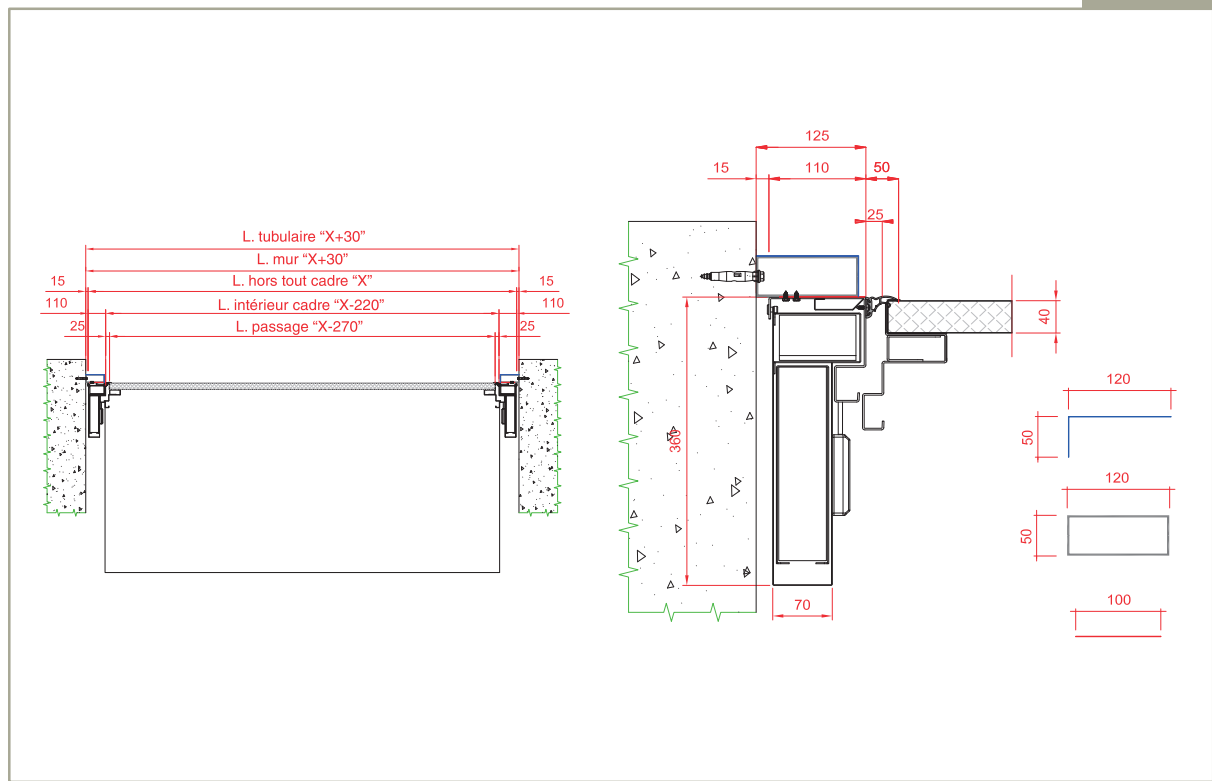

Coupe horizontale - détail


Coupe verticale - general

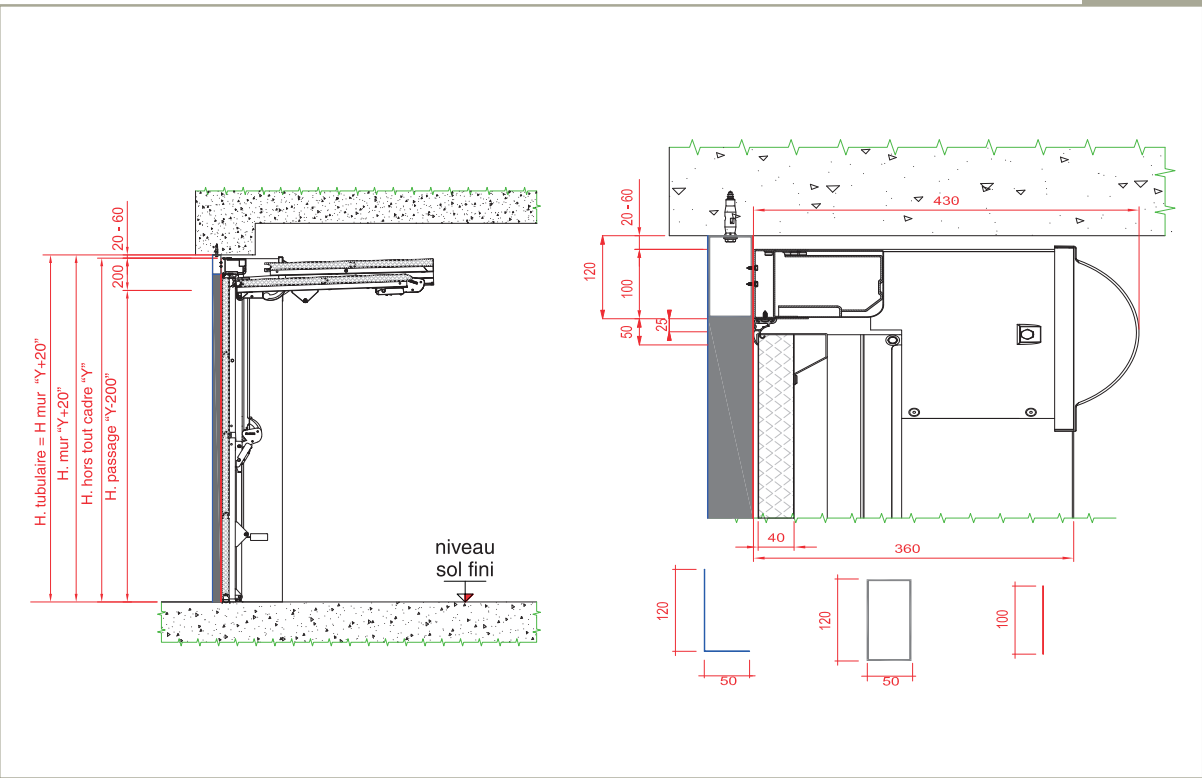


Coupe verticale - détail

DÉTAILS NEW PLANA 75 mm


Coupe horizontale - général

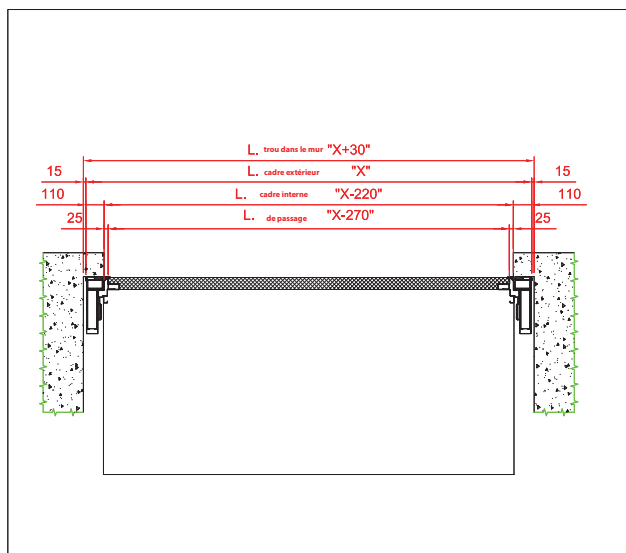


Coupe horizontale - détail

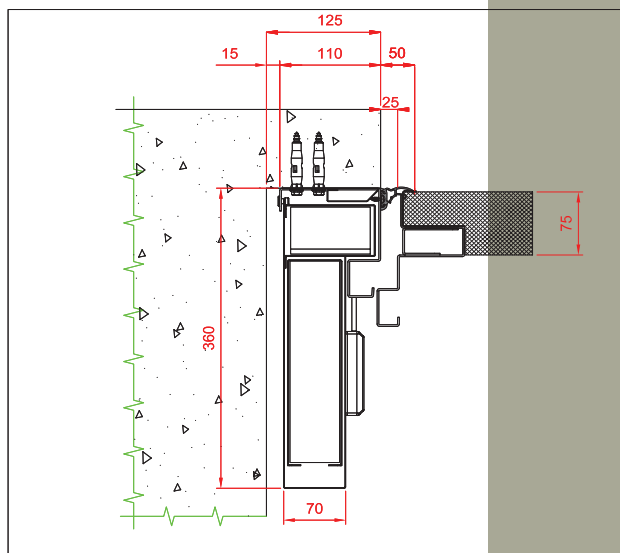

Coupe verticale - général

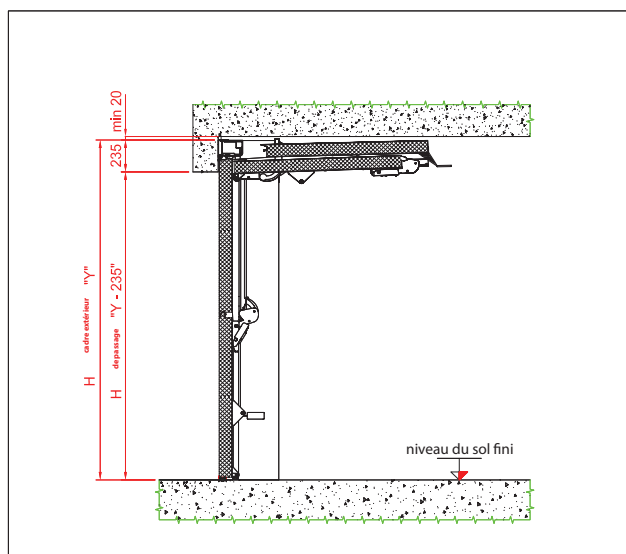


Coupe verticale - détail

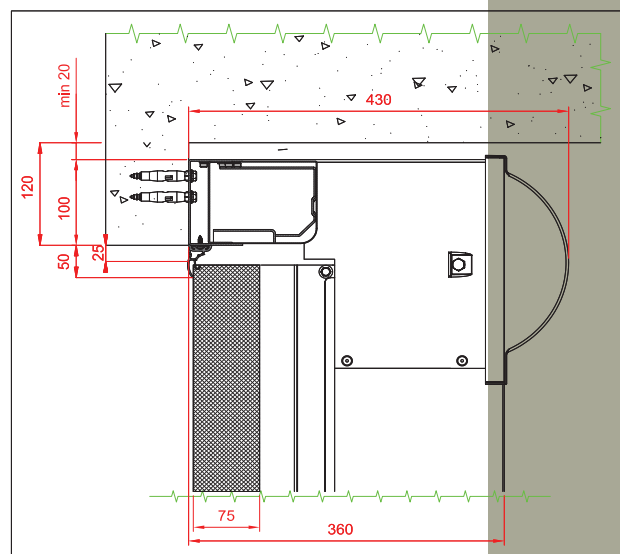

PAR TITRE, SEULE L'INSTALLATION AU-DELÀ DE LA LUMIÈRE EST AFFICHÉE

TRAJECTOIRE ET ENCOMBREMENTS OVERLAP CLASSIC (Air, Wide, Wave, Sound)

Dimensions en mm

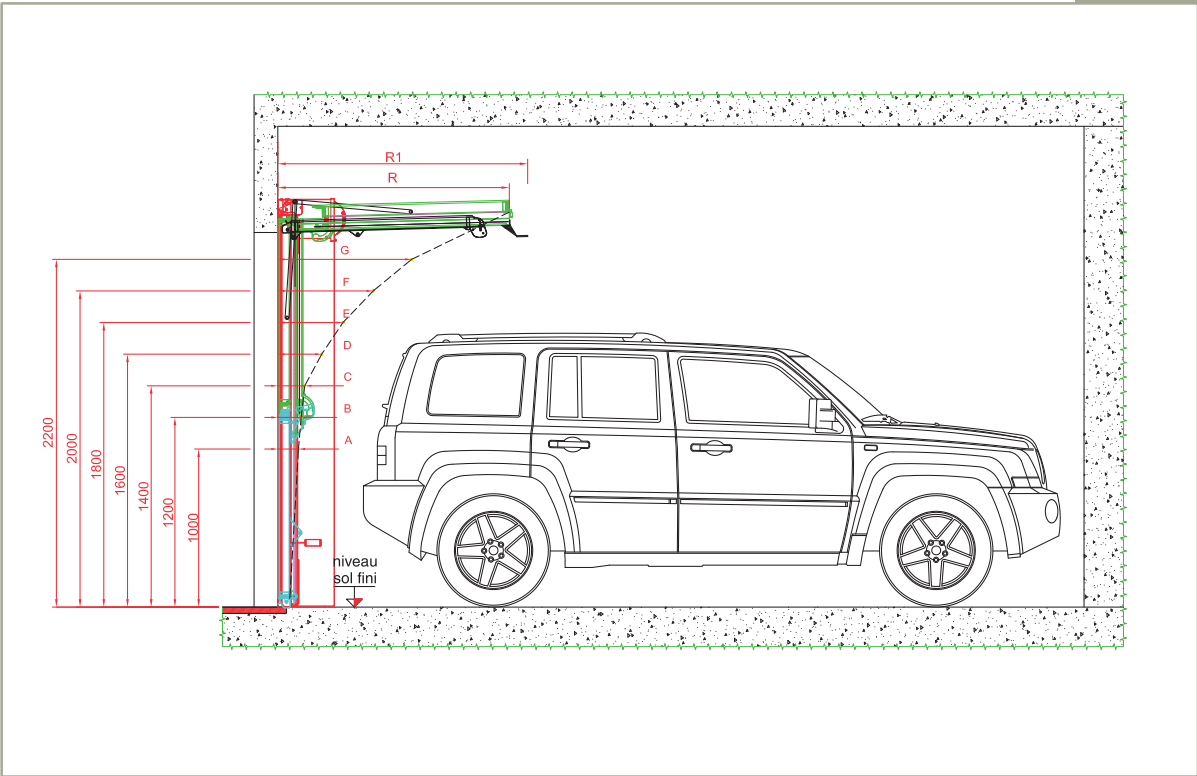

hors tout cadre	dimension de passage	A	B	C	D	E	F	G	R	R1
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200		
2130	1930	149	194	319	487	725	/	/	1270	1350
2180	1980	147	186	300	460	685	/	/	1320	1400
2230	2030	145	177	281	432	646	/	/	1370	1450
2280	2080	142	169	261	405	606	/	/	1420	1500
2330	2130	140	160	242	377	566	776	/	1470	1550
2380	2180	138	158	227	357	536	741	/	1520	1600
2430	2230	137	155	213	338	505	706	/	1570	1650
2480	2280	135	153	198	318	475	670	/	1620	1700
2530	2330	133	150	183	298	444	635	896	1670	1750
2580	2380	131	148	170	278	412	603	847	1495	1575
2630	2430	130	147	168	272	405	590	820	1545	1625
2680	2480	129	146	166	267	399	577	793	1595	1675
2730	2530	128	144	165	262	394	564	766	1645	1725
2780	2580	127	143	163	257	388	551	739	1695	1775
2830	2630	127	142	162	253	383	539	726	1745	1825
2880	2680	126	141	160	249	377	527	714	1795	1875
2930	2730	126	140	159	245	372	514	701	1845	1925
2980	2780	125	139	157	241	366	502	688	1895	1975

DIMENSIONS DE LA BOÎTE CLASSIQUE OVERLAP

Dimensions en mm

cadre extérieur	lumière de passage	R	R1
2130	1930	1270	1350
2180	1980	1320	1400
2230	2030	1370	1450
2280	2080	1370	1450
2330	2130	1370	1450
2380	2180	1420	1500
2430	2230	1420	1500
2480	2280	1445	1525
2530	2330	1470	1550
2580	2380	1495	1575
2630	2430	1520	1600
2680	2480	1545	1625
2730	2530	1570	1650
2780	2580	1845	1925
2830	2630	1895	1975
2880	2680	1895	1975
2930	2730	1920	2000
2980	2780	1945	2025


DIMENSIONS DE LA BOÎTE OVERLAP NEW PLANA 40

Dimensions en mm

cadre extérieur	lumière de passage	R	R1
2130	1930	1270	1350
2180	1980	1320	1400
2230	2030	1370	1450
2280	2080	1370	1450
2330	2130	1370	1450
2380	2180	1420	1500
2430	2230	1420	1500
2480	2280	1445	1525
2530	2330	1470	1550
2580	2380	1495	1575
2630	2430	1520	1600
2680	2480	1545	1625
2730	2530	1570	1650
2780	2580	1595	1675
2830	2630	1620	1700
2880	2680	1645	1725
2930	2730	1670	1750
2980	2780	1695	1775

TRAJECTOIRE ET ENCOMBREMENTS OVERLAP NEW PLANA 75


Dimensions en mm

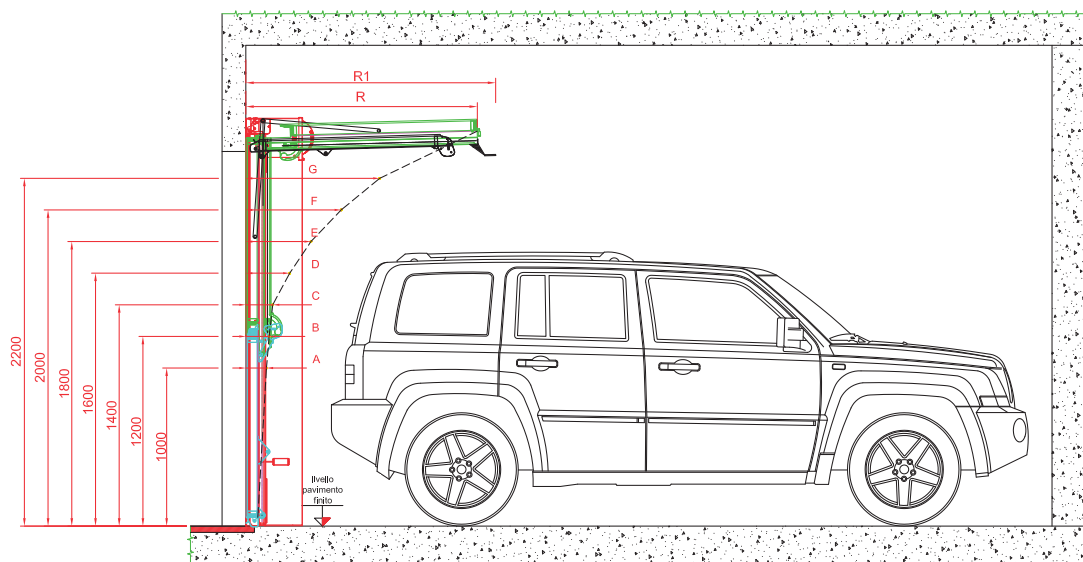

cadre extérieur	lumière de passage	A	B	C	D	E	F	G	R	R1
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200		
2130	1910	184	229	354	522	760	/	/	1270	1350
2180	1960	182	221	335	495	720	/	/	1320	1400
2230	2010	180	212	316	467	681	/	/	1370	1450
2280	2060	177	204	296	440	641	/	/	1370	1450
2330	2110	175	195	277	412	601	811	/	1370	1450
2380	2160	173	193	262	392	571	776	/	1420	1500
2430	2210	172	190	248	373	540	741	/	1420	1500
2480	2260	170	188	233	353	510	705	/	1445	1525
2530	2310	168	185	218	333	479	670	931	1470	1550
2580	2360	166	183	205	313	447	638	882	1495	1575
2630	2410	165	182	203	307	440	625	855	1520	1600
2680	2460	164	181	201	302	434	612	828	1545	1625
2730	2510	163	179	200	297	429	599	801	1570	1650
2780	2560	162	178	198	292	423	586	774	1595	1675
2830	2610	162	177	197	288	418	574	761	1620	1700
2880	2660	161	176	195	284	412	562	749	1645	1725
2930	2710	161	175	194	280	407	549	736	1670	1750
2980	2760	160	174	192	276	401	537	723	1695	1775

TRAJECTOIRE ET ENCOMBREMENTS OVERBAS - Débordante

Dimensions en mm

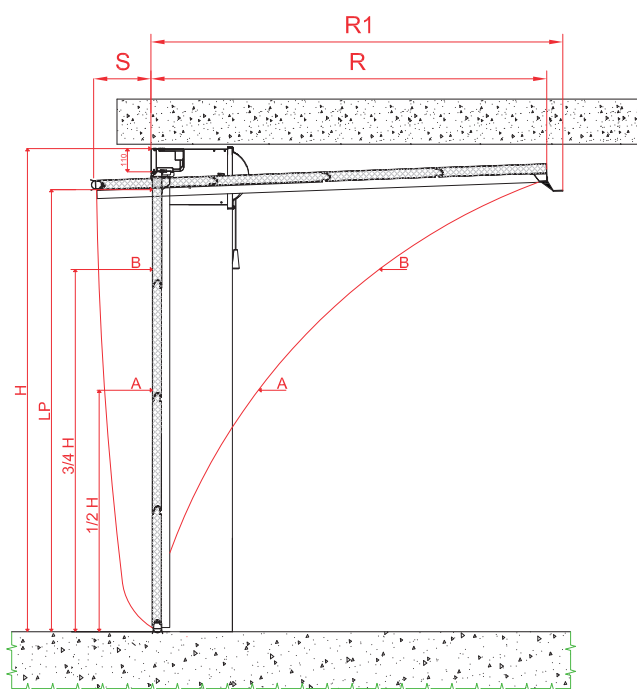


H	A-A	1/2 H	B-B	3/4 H	S	R	R1	LP*
1980	360	990	860	1480	190	1660	1740	1735
2030	360	1015	860	1520	190	1710	1790	1785
2080	360	1040	860	1560	240	1710	1790	1830
2130	360	1065	860	1600	240	1760	1840	1880
2180	360	1090	860	1630	290	1760	1840	1925
2230	360	1115	860	1670	290	1810	1890	1975
2280	360	1140	860	1710	340	1810	1890	2020
2330	360	1165	860	1750	340	1860	1940	2070
2380	360	1190	860	1790	390	1860	1940	2115
2430	360	1215	860	1820	390	1910	1990	2165
2480	360	1240	860	1860	440	1910	1990	2210
2530	360	1265	860	1900	440	1960	2040	2260
2580	360	1290	860	1940	490	1960	2040	2305
2630	360	1315	860	1970	490	2010	2090	2355
2680	360	1340	860	2010	540	2010	2090	2400
2730	360	1365	860	2050	540	2060	2140	2450
2780	360	1390	910	2090	590	2060	2140	2495
2830	360	1415	910	2120	590	2110	2190	2545
2880	360	1440	910	2160	640	2110	2190	2590
2930	360	1465	910	2200	640	2160	2240	2640
2980	360	1490	910	2230	690	2160	2240	2695

*avec portillon LP diminuée de 20mm

TRAJECTOIRE ET ENCOMBREMENTS OVERBAS - Non débordante

Dimensions en mm

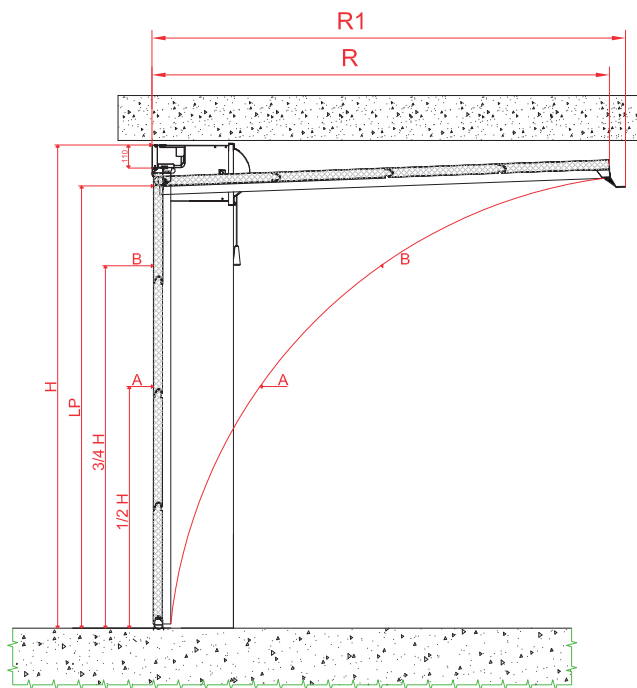

H	A-A	$\frac{1}{2} H$	B-B	$\frac{3}{4} H$	R	R1	LP*
1980	560	990	1050	1480	1930	2010	1685
2030	570	1015	1075	1520	1980	2060	1735
2080	580	1040	1100	1560	2030	2110	1785
2130	590	1065	1125	1600	2080	2160	1835
2180	600	1090	1150	1630	2130	2210	1885
2230	610	1115	1175	1670	2180	2260	1935
2280	620	1140	1200	1710	2230	2310	1985
2330	630	1165	1225	1750	2280	2360	2035
2380	640	1190	1250	1790	2330	2410	2085
2430	650	1215	1275	1820	2380	2460	2135
2480	660	1240	1300	1860	2430	2510	2185
2530	670	1265	1325	1900	2480	2560	2235
2580	680	1290	1350	1940	2530	2610	2285
2630	690	1315	1375	1970	2580	2660	2335
2680	700	1340	1330	2010	2600	2710	2385

*avec portillon LP diminue de 20mm


STANDARD DE CONSTRUCTION

- Cadre périphérique en tôle d'acier de 2 mm verni couleur simil RAL 9016 Blanc/ RAL 7016.
(Pour les portes à installer dans des environnements naturels très agressifs / corrosifs, nous recommandons d'utiliser le cadre en acier inoxydable AISI 316 et panneaux en aluminium)
- Système à double contrepoids latéraux.
- Battant constitué de panneaux sandwich en double tôle avec mousse polyuréthane, épaisseur 40 mm ou 75mm, disposés dans le sens horizontal et unis entre eux mécaniquement.
- Joint inférieure en caoutchouc EPDM avec profil en larmier.
- Joint périphérique EPDM anti-écrasement de tenue à l'air et à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Porte de garage battant ouvrable en deux sections superposables (Overlap) - Porte basculante (Overbas).
- Transmission thermique de la porte $U = 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$ (New Plana 75). Transmission thermique de la porte $U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}^{**}$ (Classic, New Plana 40).
 ** valeur thermique obtenue sur une porte avec pose en applique.
- Excellente prestation de tenue à air/eau/vent et d'insonorisation.
- Motorisation OverMotion 2018 insérée dans la traverse supérieure du châssis. Dans le cas de porte de garage sans autre accès, il est nécessaire de prévoir la double poignée, disponible comme accessoire. Les éventuels récepteurs et les télécommandes sont disponibles en option.

Revendeur Delta Overlap



GARANTIE

En plus des 2 ans de garantie légale, Delta Overlap offre à ses clients une garantie commerciale pour un total de:


10 ans

sur la structure métallique

5 ans

sur la surface du panneau des modèles Plana et sur
la surface Woodstyle Plus

dans le respect de ce qui est indiqué dans les conditions de vente Delta Overlap, dans le manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien.



DELTA OVERLAP SRL dans le but d'améliorer la qualité de ses portes, se réserve le droit d'apporter à tous moment des modifications à ses produits. Les images présentes dans ce catalogue sont purement illustratives et non contractuelles.



 **OVERLAP**
move to space

Distributeur pour la Suisse

GoldenHome Sàrl
Route Henri-Stephan 14
CH-1762 Givisiez
www.goldenhome.ch

www.overlap-ch.com



info@overlap-ch.com
+41 79 230 78 16

